



# IF9336

## СВЕДЕНИЕ НОГ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## **ВНИМАНИЕ!**

Любая часть информации, содержащаяся в данном руководстве пользователя, может быть изменена без предварительного уведомления. Актуальная информация отражена на официальном сайте поставщика оборудования ООО «СпортРус»: [www.aerofit.ru](http://www.aerofit.ru). Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.

## **Содержание**

Инструкция по технике безопасности .....	3
Общие рекомендации по сборке .....	5
Сборочный чертеж и список деталей .....	6
Тип крепежа .....	14
Инструкция по сборке .....	15
Этапы сборки .....	16
Инструкция по регулировке и техника выполнения упражнения .....	27
График технического обслуживания .....	28
Общая информация о техническом обслуживании .....	29
Общие рекомендации .....	30

## **ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА:**

- изучение и соблюдение правил прилагаемого руководства пользователя
- информирование и инструктаж лиц, являющихся конечными пользователями и лиц, относящихся к обслуживающему персоналу, о содержании данного руководства в части надлежащего использования, эксплуатации и обслуживания.

Варианты сборки весового стека и зачехления отличаются в зависимости от выбранного типа тренажера

## Инструкция по технике безопасности

Перед началом тренировки, необходимо пройти физическое обследование у врача. Помните, что неправильные или чрезмерные тренировки могут закончиться травмами или нанести вред здоровью. Во избежание травм или любого увечья, внимательно прочитайте инструкцию по технике безопасности, прежде чем приступить к занятиям.

1. Ознакомьтесь внимательно с пунктами, описанными в инструкции и соблюдайте их в процессе эксплуатации.
2. Используйте тренажер только по его прямому назначению, описанному в инструкции. Не используйте приспособления, не рекомендованные производителем.
3. Тренажер следует устанавливать на ровной устойчивой поверхности, оставляя вокруг не менее 60-ти см свободного пространства при полной амплитуде движения составных частей тренажера, для обеспечения полного доступа. Тренажер предназначен для занятий в закрытых помещениях, не используйте тренажер на открытом воздухе.
4. В целях безопасности рама весового стека имеет отверстия для крепления к полу. Для обеспечения устойчивости и предотвращения раскачивания или опрокидывания необходимо прикрепить тренажер к полу.
5. Не подпускайте детей, а также лиц с ограниченными способностями, к тренажеру. Подростки должны тренироваться под присмотром тренера.
6. Помните, что неправильные или чрезмерные тренировки могут закончиться травмами или нанести вред здоровью. Если во время тренировки Вы почувствовали неприятные ощущения или боль, прекратите тренировку и обратитесь к врачу.
7. Никогда не используйте неправильно собранное или поврежденное оборудование. Не засоряйте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия в тренажере.
8. Всегда проверяйте оборудование и стальные тросы перед эксплуатацией. Убедитесь, что все крепежи и стальные тросы безопасны находятся в пригодном состоянии.
9. Потертые или изношенные стальные тросы при разрыве могут быть причиной травм и увечий. Необходимо проверять состояние стальных тросов на наличие признаков износа.
10. Не пытайтесь поднять вес больше ваших физических возможностей.
11. Будьте внимательны при посадке и выходе из тренажера.
12. Для тренировки надевайте соответствующую спортивную одежду и обувь. Не одевайте слишком широкую или длинную одежду. Длинные волосы необходимо собрать в пучок.

# Инструкция по технике безопасности


## Меры предосторожности во время сборки

Ознакомьтесь внимательно с этапами сборки, описанными в инструкции и следуйте им в строгой последовательности.

Сборка и эксплуатация оборудования должны производиться на твердой ровной поверхности. Во время сборки держите детали тренажера подальше от стен и мебели.

## Требуемая площадь для расстановки тренажеров (вкл. зоны безопасности).

Рисунок «Вид сверху» показывает габаритные размеры тренажера и свободную зону. При расстановке тренажеров необходимо учитывать амплитуду движения частей тренажера и занимающего на нем человека, а также обеспечить необходимую зону безопасности и зону для передвижения.

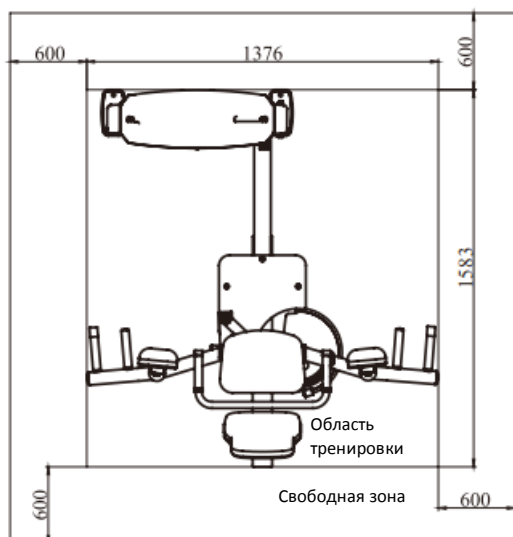

## Характеристики

Класс: S

Макс. весовой стек: 134кг/ 295ф.

Макс. вес пользователя: 150кг / 330ф.

Габариты ДхШхВ: 1185х1583х1530 мм


Занимаемая площадь: 1376х1583 мм

Вес тренажера: 95 кг/209 ф.


## Общие рекомендации по сборке

Внимательно сверьте список деталей с фактическими деталями, находящимися в заводской упаковке. При заказе запасных частей используйте номер детали и описание из инструкции. Для заказа запчастей необходимо обратиться к официальному представителю. После сборки проверьте правильно ли работают все части тренажера. При возникновении неполадок, сначала проверьте правильность сборки согласно инструкции, при условии, если сборка была самостоятельной. Если проблему не удалось решить, обратитесь к официальному представителю. При обращении в сервисную службу необходимо назвать серийный номер тренажера.


## Инструменты для сборки




Ключ-трещетка с головкой




Разводной ключ



Резиновый молоток



Набор шестигранных ключей



Отвертка

# Список деталей и сборочный чертеж

## Общий список

№.	Номер	Деталь	Описание	К-во
1	1	IF933501ASSY	Рама весового стека	1
2	2	IF933502ASSY	Вертикальная рама	1
3	3	IF933503ASSY	Рама сиденья	1
4	4	IF93350400	Нижняя рама	1
5	5	IF933605ASSY	Правый рычаг	1
6	6	IF933606ASSY	Левый рычаг	1
7	7	IF933607ASSY	Круглая пластина - В	1
8	8	IF933508ASSY	Соединительная рама	1
9	9	IF933509ASSY	Опорная рама сиденья	1
10	10	IF93352000	Пластина-А	1
11	11	IF93352200	Ось	2
12	12	IF93355100	Упорная подушка	2
13	13	IF93365600	Трос	1
14	14	PL90161400V2	Сиденье	1
15	15	IF93055100	Спинка	1
16	16	IF93012100	Верхняя рамка	2
17	17	IF930122ASSY	Нижняя рамка	1
18	18	IF93013100	Кожух информационного стикера	1
19	19	IF93013200	Верхняя крышка	1
20	20	IF93013300	Правая заглушка	1
21	21	IF93013400	Левая заглушка	1
22	22	IT95014200	Верхняя плита в сборе	1
23	23	IT95014400	Направляющая Ф19*1242	2
24	24	IT95015500	Верхнее заднее зачехление	1
25	25	IT95015600	Заднее зачехление	1
26	26	SG500110400V5	4.5" Ролик	3
27	27	M02701000	Заглушка	2


# Список деталей и сборочный чертеж

## Общий список

№.	Номер	Деталь	Описание	К-во
28	28	IT80083500	Проставка Ф32*Ф26*5	4
29	29	XL2-17001900	Проставка Ф35*Ф25.4*16.7	1
30	30	IT80023000	Резиновый амортизатор	2
31	31	IT90012000V1	Фиксатор грузов	1
32	32	IT95016100	Guide Rod Fixing SleeveФ25*Ф19*45	2
33	33	HFOPT900-04A0602	Пружина Ф15.5*Ф1.5*36	2
34	34	GB5780M10*75DS20	Болт ННВ М10*75	10
35	35	GB5780M10*50DS20	Болт ННВ М10*50	3
36	36	GB818M6*20*20N19	Винт CRPHS М6*20	18
37	37	GB818M6*10N19	Винт CRPHS М6*10	4
38	38	GB9510DS2	Плоская шайба Ф11*Ф20*2	38
39	39	NM10DS2	Гайка М10	13
40	40	GB5780M10*135DS20	Болт ННВ М10*135	2
41	41	GB9512DS2	Плоская шайба Ф13*Ф24*2.5	2
42	42	GB5781M10*25DS20	Болт ННВ М10*25	2
43	43	GB77M8*10DS18NL	Винт М8*10	4
44	44	GB9310DS12	Пружинная шайба Ф10	4
45	45	GB5780M10*80DS20	Болт ННВ М10*80	4
46	46	HFOPT900-04A1400	ЗаглушкаФ25.4*9.7*3/4 "-16	1
47	47	V22500	Заглушка	1
48	48	HDQ10DN2	Шайба изогнутая Ф11*Ф21*1.5	2
49	49	GB70BTM10*30DN18NL	Винт SHCS М10*30	2
50	50	NM12DS2	Гайка М12	2
51	51	CNLM8*15DS20NL	Винт FHCS М8*15	4
52	52	BNH0511	Резиновая проставка	2
53	53	PNLM10*60DS20	Винт BHCS М10*60	2
54	54	PNLM10*50DS20	Винт BHCS М10*50	2

# Список деталей и сборочный чертеж

## Общий вид

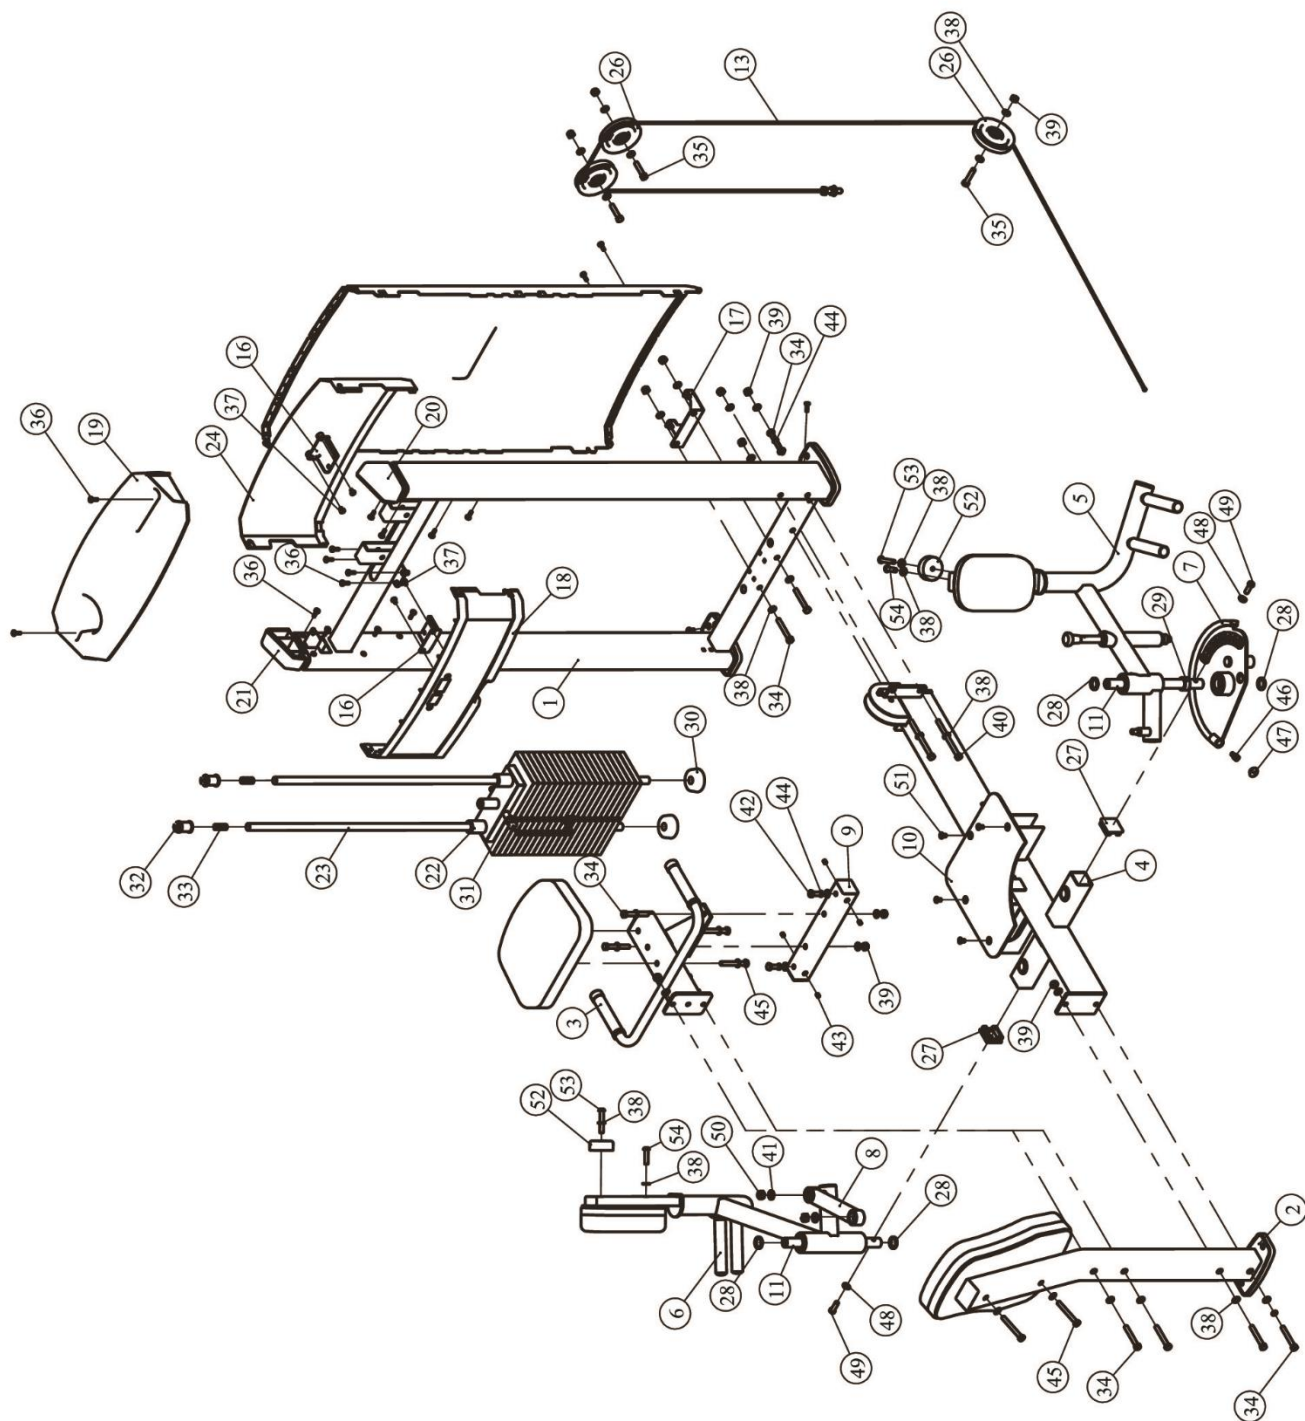




# Список деталей и сборочный чертеж

## Рама весового стека в сборе

## Вертикальная рама

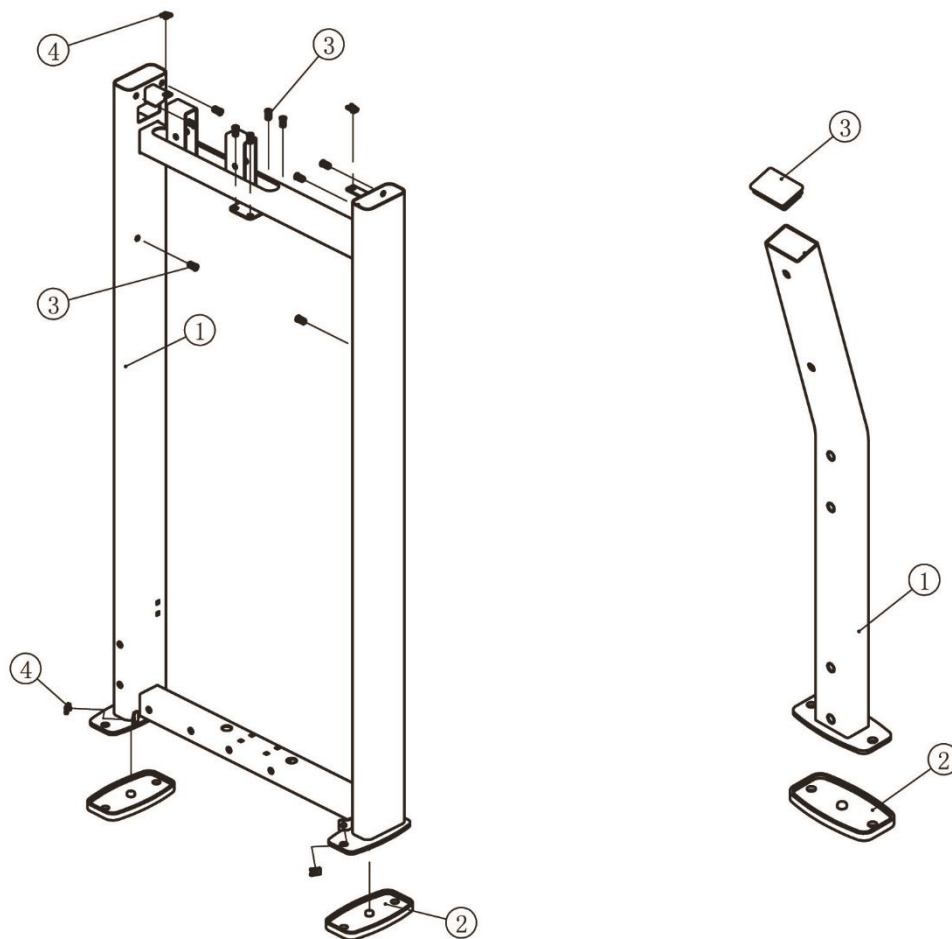


№.	Номер	Деталь	Описание	К-во
1	1.1	IF93350100	Рама весового стека	1
2	1.2	BS81223100	Резиновая опора	2
3	1.3	GB17880.5M6*16.5DS17	Гайка М6	12
4	1.4	AC32705800	U-гайка М6	4


№.	Номер	Деталь	Описание	К-во
1	2.1	IF93350200	Вертикальная рама	1
2	2.2	BS81223100	Опора	1
3	2.3	KPSFID2800	Заглушка □50.8*76.2	1

# Список деталей и сборочный чертеж

## Рама сиденья

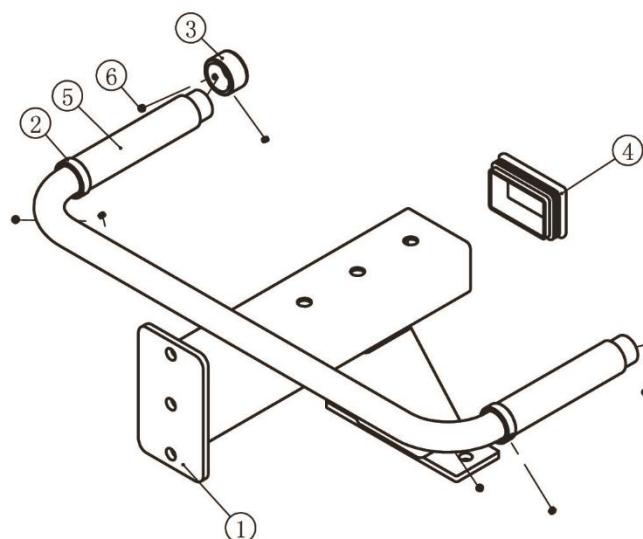

## Левый рычаг

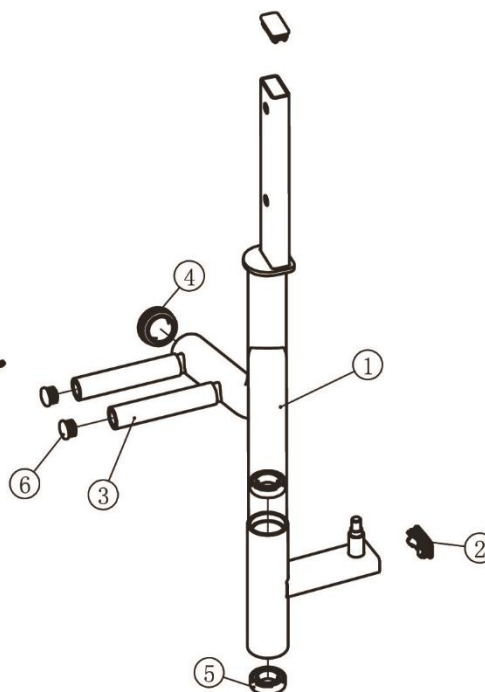


№.	Номер	Деталь	Описание	К-во
1	3.1	IF93350300	Рама сиденья	1
2	3.2	V39500	Алюминиевое кольцо Ф25.4	2
3	3.3	V39600	Алюминиевая заглушка Ф25.4	2
4	3.4	KPSFID2800	Заглушка □50.8*76.2	1
5	3.5	026-01PL0206-12	Насадка STФ30*Ф22*130	2
6	3.6	YZGB7710-32*3.2N19	Винт 10-32*3.2	8

№.	Номер	Деталь	Описание	К-во
1	6.1	IF93360600	Левый рычаг	1
2	6.2	CHL305WS0900	Заглушка □50*25	2
3	6.3	CWRVL0231900	Насадка STФ30*Ф22*145	1
4	6.4	B10009900	Заглушка Ф50.8	1
5	6.5	GB2766005-2ZC3	Подшипник	2
6	6.6	HF405A0700	Заглушка Ф25.4	1

# Список деталей и сборочный чертеж


## Правый рычаг

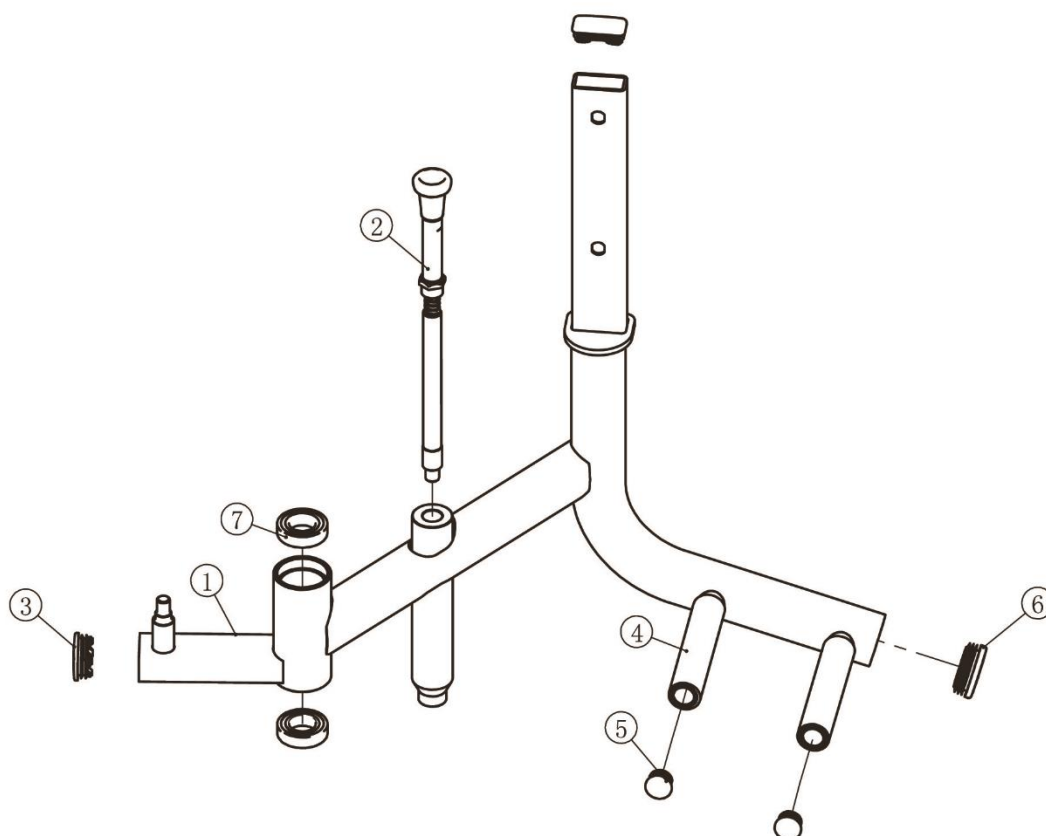

№.	Номер	Деталь	Описание	К-во
1	5.1	IF93360500	Правый рычаг	1
2	5.2	IF933510ASSY	Фиксатор	1
3	5.3	CHL305WS0900	Заглушка □50*25	2
4	5.4	CWRVL0231900	Насадка STΦ30*Φ22*145	2
5	5.5	HF405A0700	Заглушка Φ25.4	2
6	5.6	B10009900	Заглушка Φ50.8	1
7	5.7	GB2766005-2ZC3	Подшипник	2

# Список деталей и сборочный чертеж

## Круглая пластина

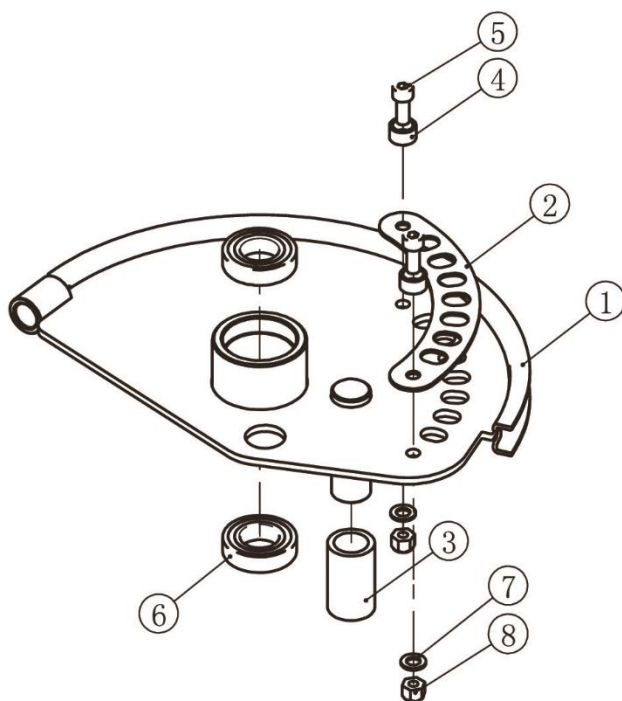


№.	Номер	Деталь	Описание	К-во
1	7.1	IF93360700	Круглая пластина - В	1
2	7.2	IF93352300	Пластина	1
3	7.3	IT80087000V1	Резиновая заглушка	1
4	7.4	IN-S10111200	Резиновая втулка $\Phi 17*10.5$	2
5	7.5	GB70M8*20DS20	Винт SHCS M8*20	2
6	7.6	GB2766005-2ZC3	Подшипник	2
7	7.7	GB958DS2	Плоская шайба $\Phi 9*\Phi 16*1.6$	2
8	7.8	NM8DS2	Гайка M8	2

# Список деталей и сборочный чертеж


## Соединительная рама



## Опорная рама сиденья

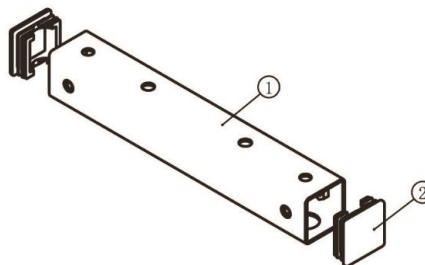

## Нижняя рамка

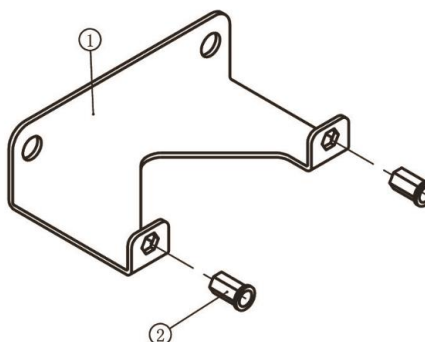


№.	Номер	Деталь	Описание	К-во
1	8.1	IF93350800	Соединительная рама	1
2	8.2	GB2766002-2ZC3	Подшипник	2
3	8.3	GB893.132FH12	Клипса	2

№.	Номер	Деталь	Описание	К-во
1	9.1	IF93350900	Опорная рама сиденья	1
2	9.2	M02701000	Заглушка □50	2

№.	Номер	Деталь	Описание	К-во
1	17.1	IF93012200	Нижняя рамка	1
2	17.2	GB17880.5M6*16.5DS17	Гайка М6	2

# Тип крепежа

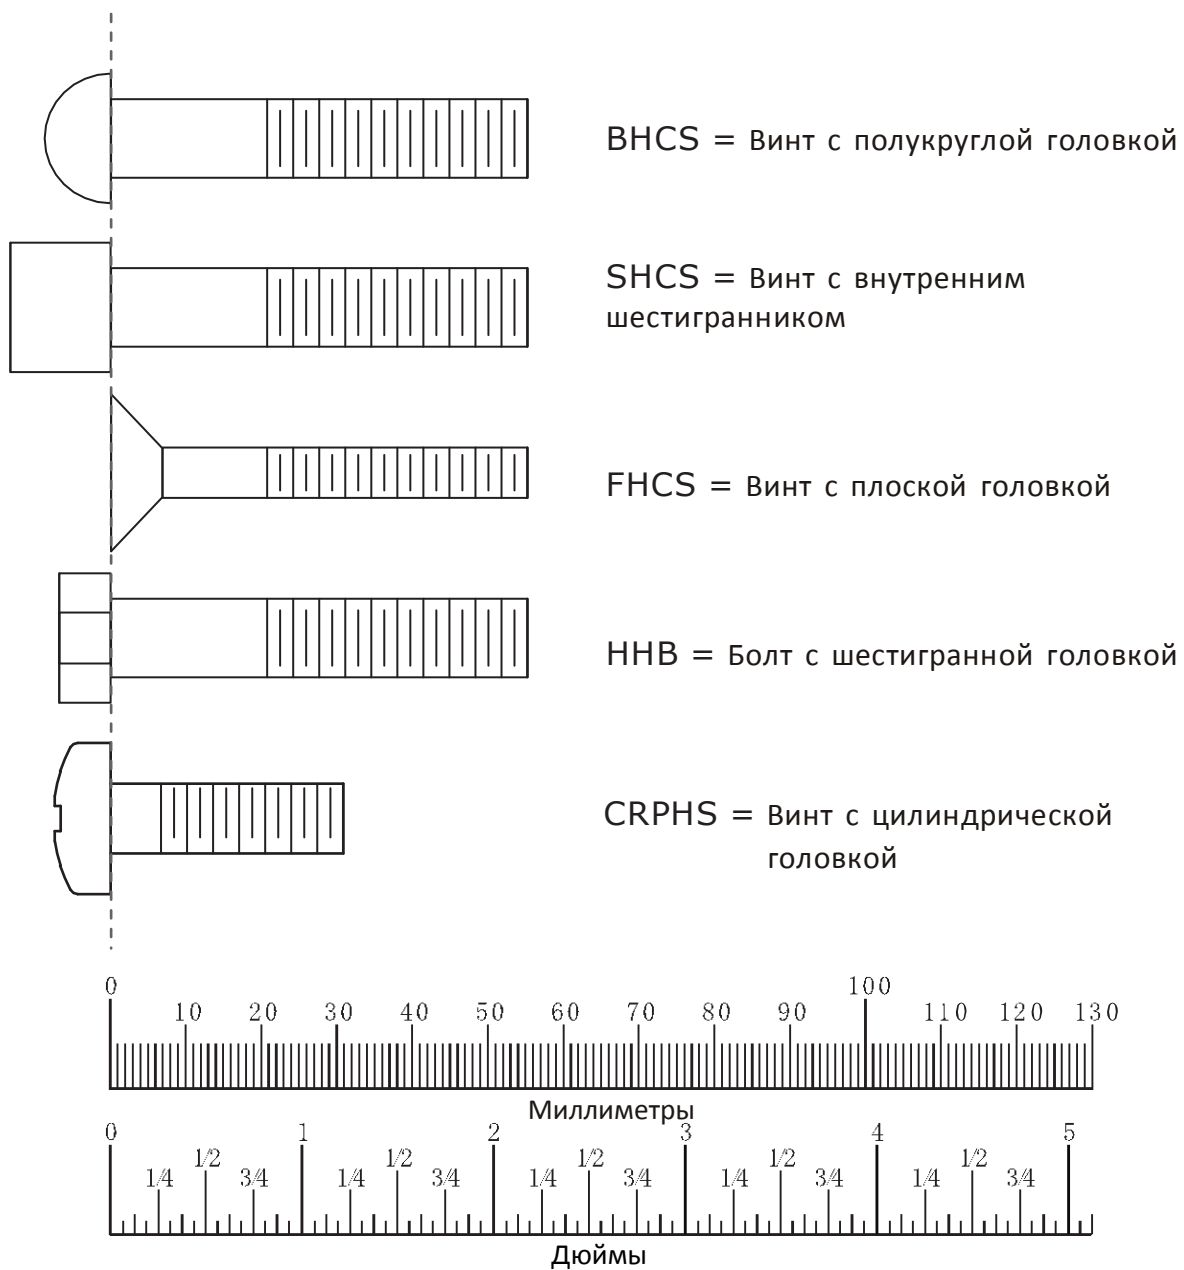

Диаметр болтов (мм/дюймы)	M6(1/4")	M8(5/16")	M10(3/8")	M12(1/2")	M16(5/8")
Крутящий момент затяжки (N.m)	9~12	22~30	45~59	78~104	193~257
Виды приложенного усилия	Усилие запястья	Усилие запястья и предплечья	Усилие всей руки	Усилие всей руки и верхней части тела	Со всей силой

## Инструкция по сборке

**Для монтажа оборудования производитель рекомендует обратиться к профессиональным сборщикам.**

Примерное время сборки тренажера составляет 2 часа. Если вы производите сборку самостоятельно, это займет больше времени. Сборка должна осуществляться двумя людьми, в целях безопасности не собирайте тренажер в одиночку.

После сборки проверьте правильно ли работают все части тренажера. При возникновении неполадок, сначала проверьте правильность сборки согласно инструкции, при условии, если сборка была самостоятельной. Если проблему не удалось решить, обратитесь к официальному представителю. При обращении в сервисную службу необходимо назвать серийный номер тренажера. Проверьте все детали прежде чем начать сборку.

### NOTE


До окончательной сборки тренажера не рекомендуется затягивать болты слишком сильно. Будьте внимательны при сборке, соблюдайте последовательность сборки согласно инструкции.

# Этапы сборки

## ШАГ 1

1. Прикрепите нижнюю раму (#4) к раме весового стека (#1) используя: два болта M10\*75 ННВ (#34), два болта M10\*135 ННВ (#40), семь плоских шайб  $\Phi 11*\Phi 20*2$  (#38), одну пружинную шайбу  $\Phi 10$  (#44), три гайки M10 (#39).
2. Прикрепите вертикальную раму (#2) к раме весового стека (#1) используя: два болта M10\*75 ННВ (#34), три плоские шайбы  $\Phi 11*\Phi 20*2$  (#38), одну пружинную шайбу  $\Phi 10$  (#44), одну гайку M10 (#39).
3. Прикрепите две оси (#11) и две заглушки (#27) к нижней раме (#4) используя: два винта M10\*30 SHC (#49), две изогнутые шайбы  $\Phi 11*\Phi 20*2$  (#48).
4. Прикрепите одну проставку  $\Phi 32*\Phi 26*5$  (#28) на левую сторону оси (#11), установите левый рычаг (#6) на правую сторону также прикрепите проставку  $\Phi 32*\Phi 26*5$  (#28).
5. Прикрепите одну проставку  $\Phi 32*\Phi 26*5$  (#28) to the right side of the Roller (#11), then put the Wheel Frame-B ASSY (#7) on it, and put one  $\Phi 35*\Phi 25.4*16.7$  Spacer (#29) on it, then put the Right Leg Frame ASSY (#5) on it, in the end put one  $\Phi 32*\Phi 26*5$  Spacer (#28)

**Примечание: Затяните болты гаечным ключом.**

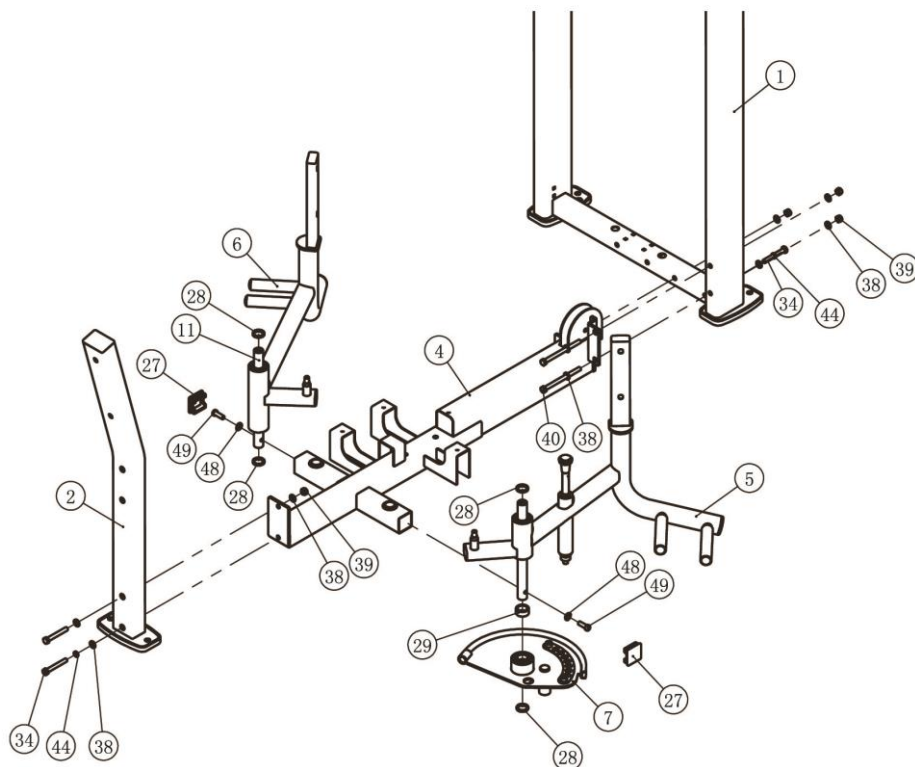




## Этапы сборки

### ШАГ 2

1. Прикрепите соединительную раму (#8) к правому рычагу (#5) и к левому рычагу (#6) используя: две плоские шайбы  $\Phi 13 \times \Phi 24 \times 2.5$  (#41), две гайки M12 (#50).
2. Прикрепите опорную раму сиденья (#9) к осям (#11) используя: два болта M10\*25 ННВ (#42), две плоские шайбы  $\Phi 11 \times \Phi 20 \times 2$  (#38), две пружинные шайбы  $\Phi 10$  (#44) четыре болта M8\*10 (#43).
3. Прикрепите раму сиденья (#3) к вертикальной раме (#2) и к опорной раме сиденья (#9) используя: четыре болта M10\*75 ННВ (#34), восемь плоских шайб  $\Phi 11 \times \Phi 20 \times 2$  (#38), четыре гайки M10 (#39).

**Прим.: Затяните болты гаечным ключом. При регулировке болтов (#42) и (#43), убедитесь, что рычаги (#5) и (#6) расположены правильно.**

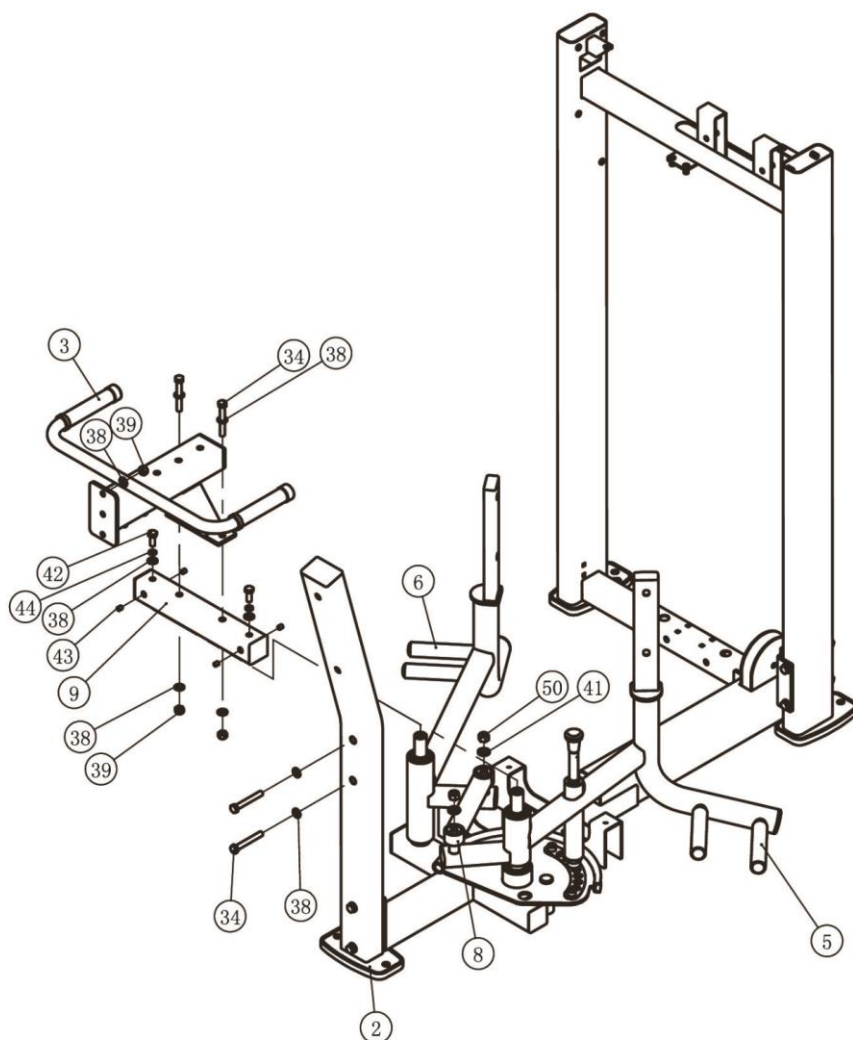


## Этапы сборки

### ШАГ 3

**Советы:** Прикрепите один конец троса (#13) к круглой пластине (#7). Перед этим прикрепите ролик 4.5" к раме, затем протяните второй конец троса (#13) через ролик.

1. Прикрепите ролик 4.5" (#26) к раме весового стека (#1) используя: два болта М10\*50 ННВ (#35), две гайки М10 (#39), четыре плоские шайбы Ф11\*Ф20\*2 (#38).
2. Прикрепите один ролик 4.5" (#26) к нижней раме (#4) используя: один болт М10\*50 ННВ (#35), две плоские шайбы Ф11\*Ф20\*2 (#38), одну гайку М10 (#39).

**Затяните болты гаечным ключом.**

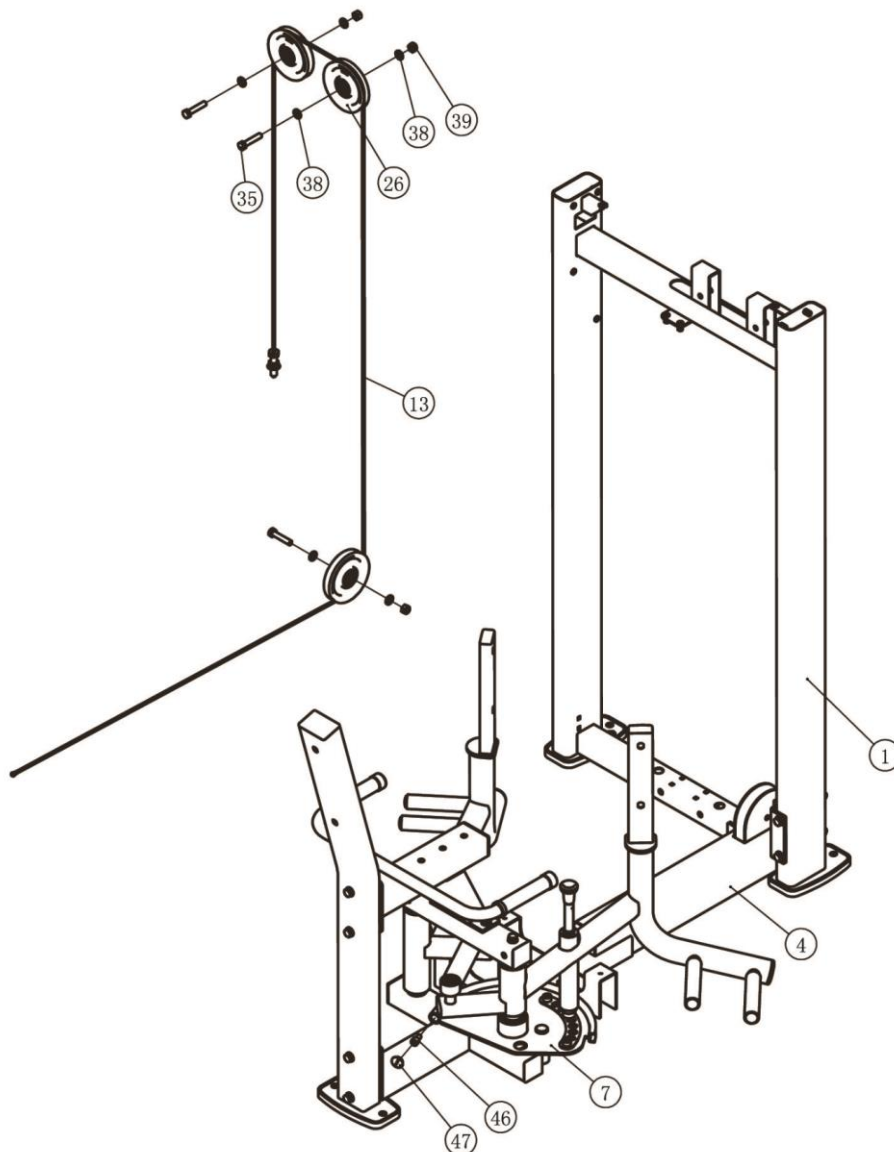


## Этапы сборки

### Установка зачехления

Перед установкой переднего зачехления (IF93SH01) необходимо заранее прикрепить необходимый крепеж.

1. Прикрепите восемь пластиковых гаек к раме весового стека (#1).
2. Прикрепите переднюю рамку, правую рамку и левую рамку к раме весового стека (#1) используя: восемь болтов ST4.2\*16

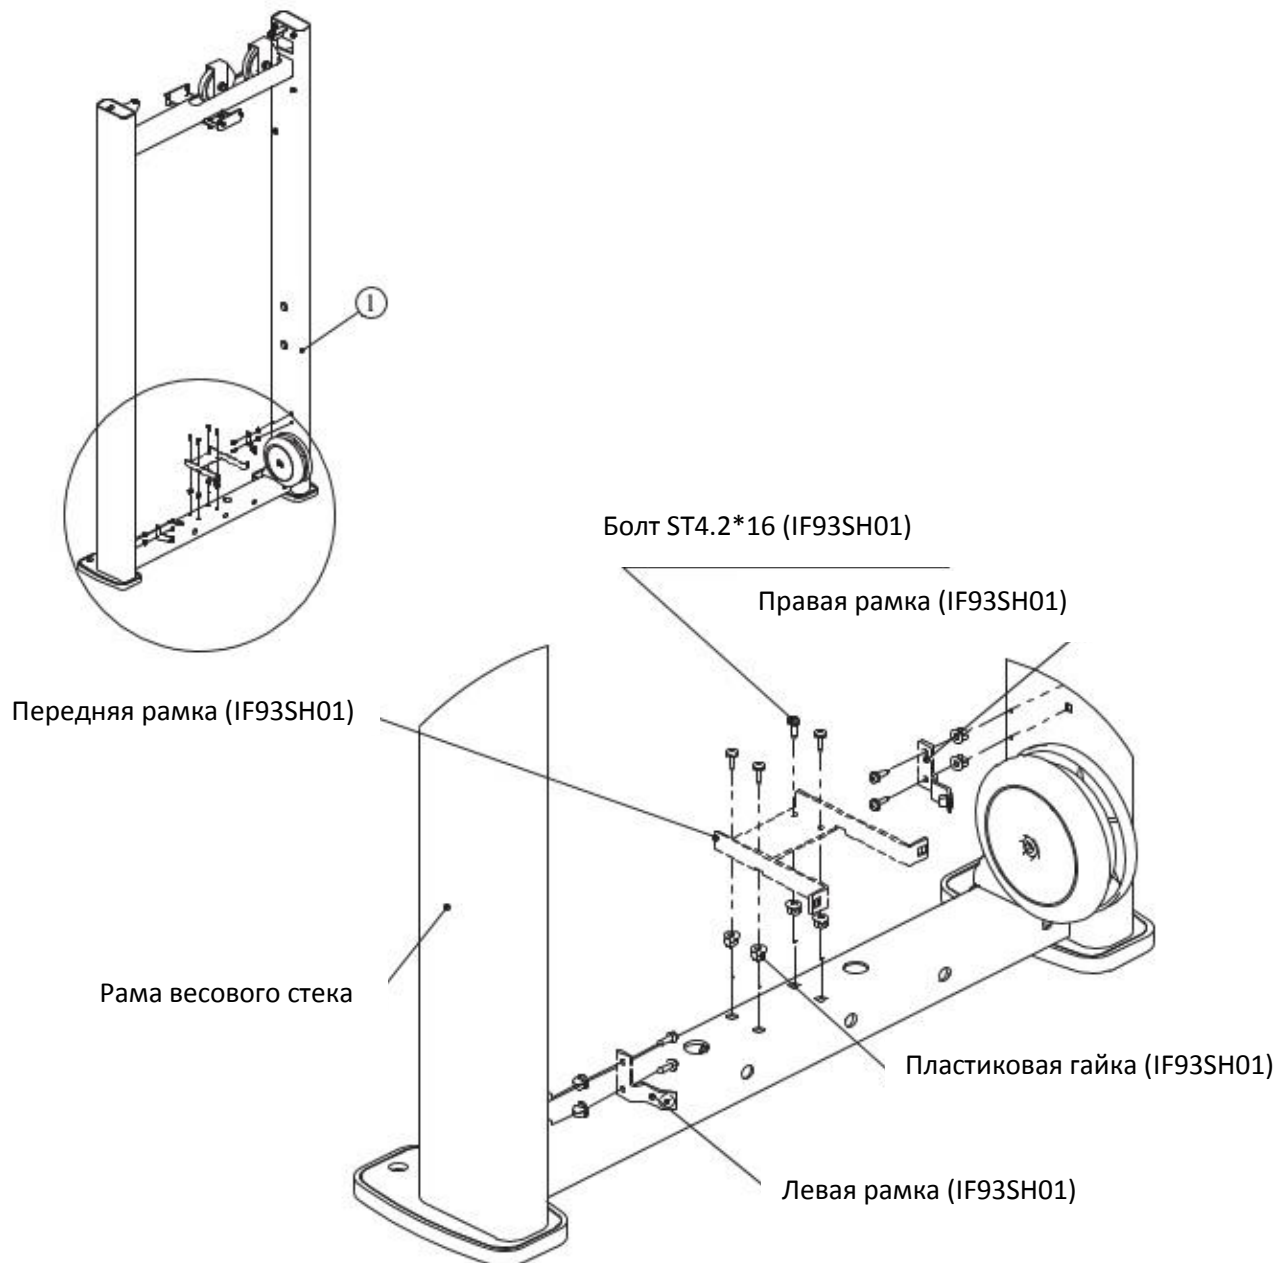


## Этапы сборки

### ШАГ 4

#### Сборка весового стека 160ф.

1. Для сборки используйте две направляющие  $\Phi 19 \times 1242$  (#23), два резиновых амортизатора (#30), пятнадцать весовых плит весом по 10 ф. (#101), две проставки (#103), и одну верхнюю плиту в сборе (#22). Собранный комплект прикрепите к раме весового стека (#1) используя: две втулки  $\Phi 25 \times \Phi 19 \times 45$  (#32), две пружины (#33).
2. Прикрепите фиксатор грузов (#31) к верхней плите в сборе (#22).
3. Прикрепите трос (#13) к верхней плите в сборе (#22).

№.	Номер детали	Описание	К-во
101	FE97193100	Весовые плиты 10ф.	15
103	FEWS01ASSY	Проставки	2

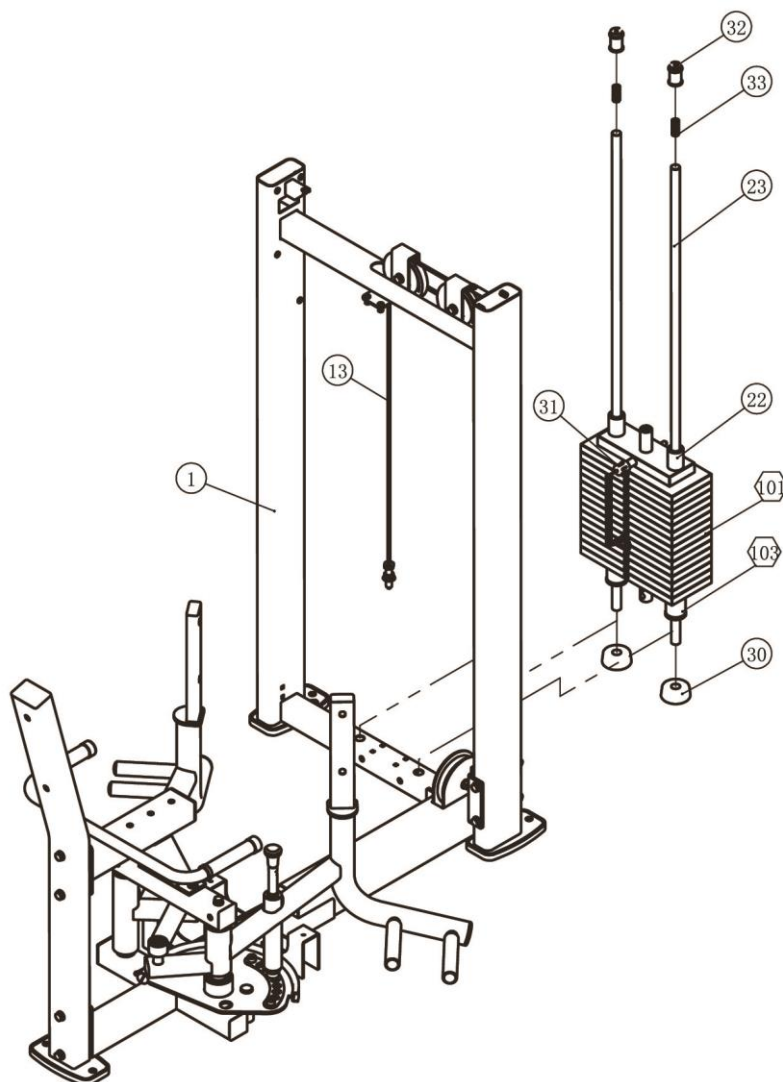


## Этапы сборки

### ШАГ 4

#### Сборка весового стека 200ф.

1. Для сборки используйте две направляющие  $\Phi 19 \times 1242$  (#23), два резиновых амортизатора (#30), девятнадцать весовых плит весом по 10 ф. (#101), и одну верхнюю плиту в сборе (#22). Собранный комплект прикрепите к раме весового стека (#1) используя: две втулки  $\Phi 25 \times \Phi 19 \times 45$  (#32), две пружины (#33).
2. Прикрепите фиксатор грузов (#31) к верхней плите в сборе (#22).
3. Прикрепите трос (#13) к верхней плите в сборе (#22).

№.	Номер детали	Описание	К-во
101	FE97193100	Весовые плиты 10ф.	19

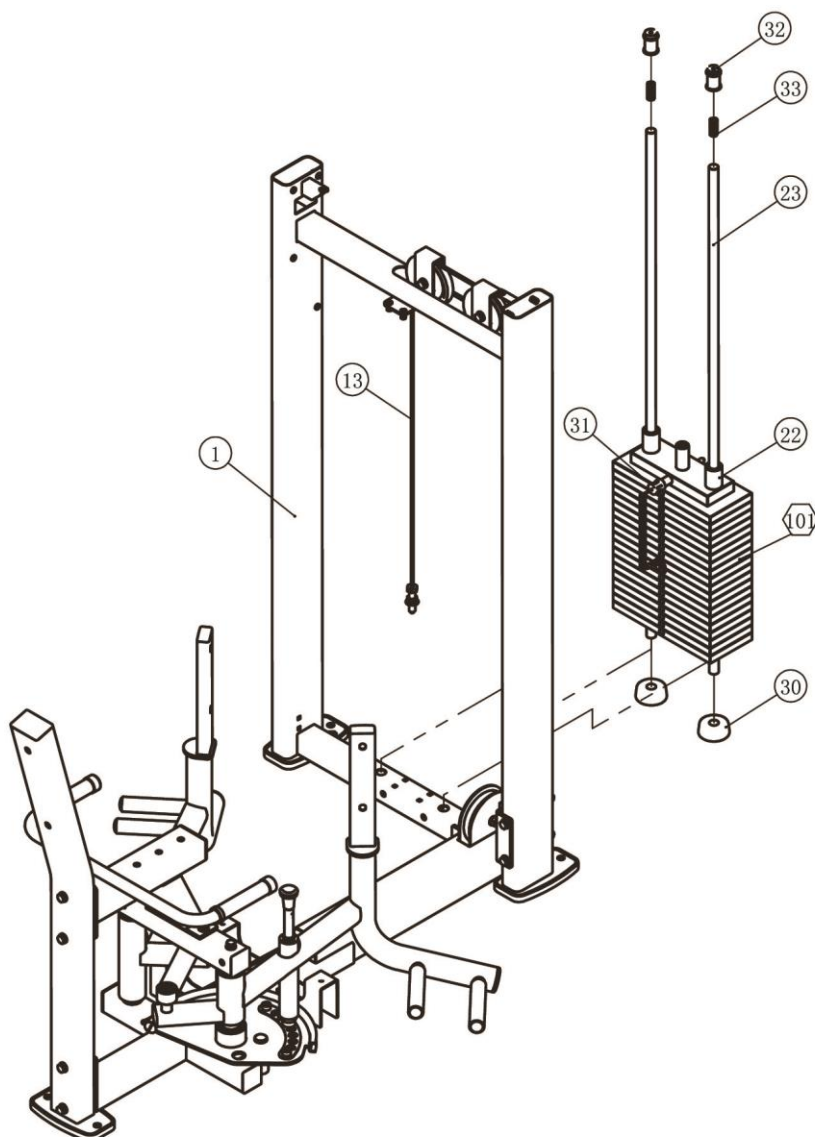


## Этапы сборки

### ШАГ 4

#### Сборка весового стека 235ф.

1. Для сборки используйте две направляющие  $\Phi 19 \times 1242$  (#23), два резиновых амортизатора (#30), пятнадцать весовых плит весом по 15 ф. (#102), две проставки (#103), и одну верхнюю плиту в сборе (#22). Собранный комплект прикрепите к раме весового стека (#1) используя: две втулки  $\Phi 25 \times \Phi 19 \times 45$  (#32), две пружины (#33).
2. Прикрепите фиксатор грузов (#31) к верхней плите в сборе (#22).
3. Прикрепите трос (#13) к верхней плите в сборе (#22).

No.	Номер детали	Описание	К-во
102	FE97193200	Весовые плиты 15ф.	15
103	FEWS01ASSY	Проставки	2

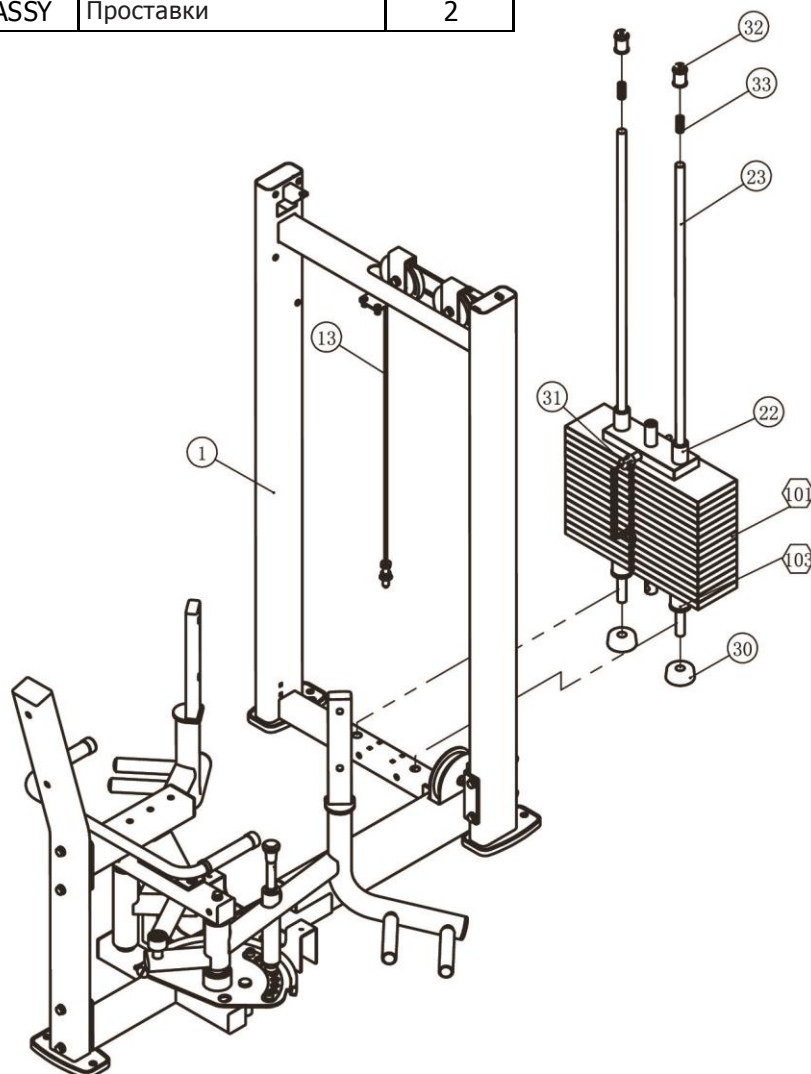


## Этапы сборки

### ШАГ 4

### Сборка весового стека 295ф.

1. Для сборки используйте две направляющие  $\Phi 19 \times 1242$  (#23), два резиновых амортизатора (#30), девятнадцать весовых плит весом по 15 ф. (#102), и одну верхнюю плиту в сборе (#22). Собранный комплект прикрепите к раме весового стека (#1) используя: две втулки  $\Phi 25 \times \Phi 19 \times 45$  (#32), две пружины (#33).
2. Прикрепите фиксатор грузов (#31) к верхней плите в сборе (#22).
3. Прикрепите трос (#13) к верхней плите в сборе (#22).


No.	Номер детали	Описание	К-во
102	FE97193200	Весовые плиты 15ф.	19

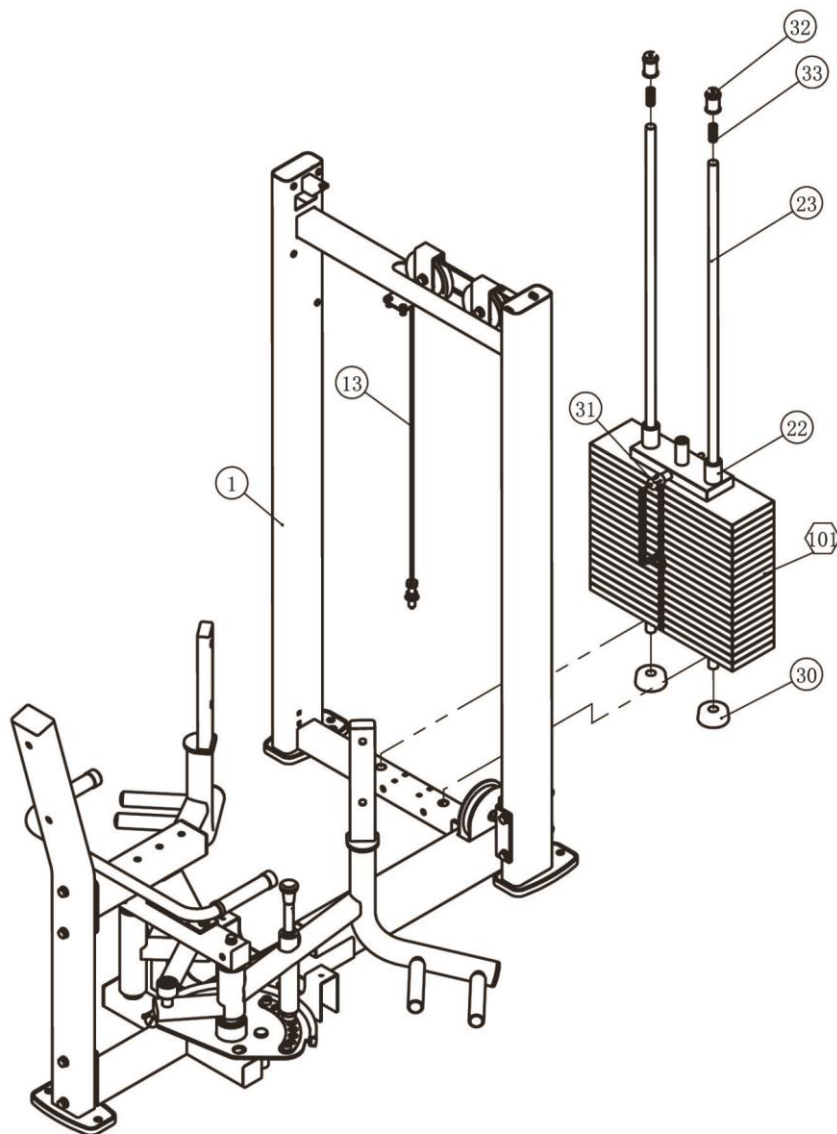


# Этапы сборки

## Схема расположения стикеров весовых плит

20	9
30	14
40	18
50	23
60	27
70	32
80	36
90	41
100	45
110	50
120	54
130	58
140	64
150	68
160	73
170	77
180	82
190	86
200	91
210	95
220	100
230	104

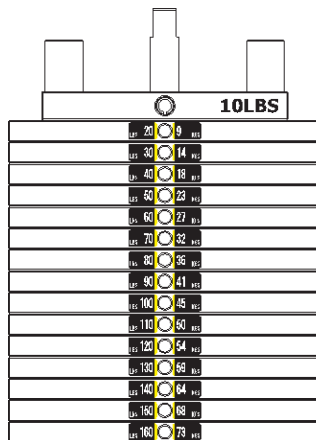


20-160 ф.

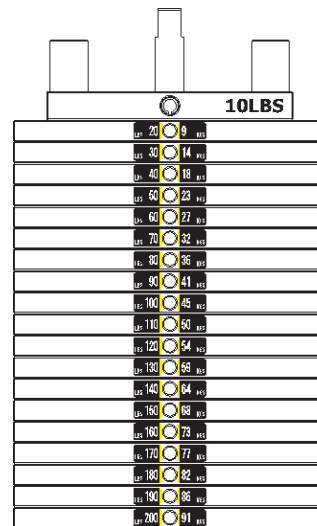


20-200 ф.

25	11
40	18
55	25
70	32
85	38
100	45
115	52
130	59
145	66
160	72
175	79
190	86
205	93
220	100
235	107
250	113
265	120
280	127
295	134
310	141
325	147

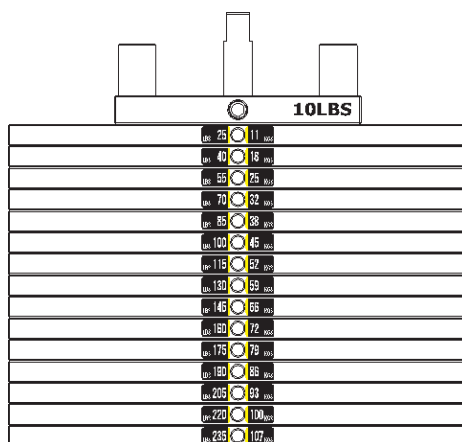

25-235 ф.

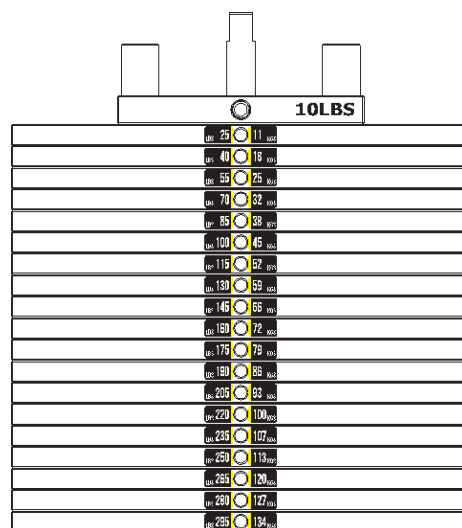

25-295 ф.




## Этапы сборки

### ШАГ 5

1. Прикрепите нижнюю рамку (#17) к раме весового стека (#1) используя: два винта M10\*75 ННВ (#34), четыре плоские шайбы Ф11\*Ф20\*2 (#38), две гайки M10 (#39).
2. Прикрепите две верхние рамки (#16) к кожуху информационного стикера (#18) и к верхнему заднему зачехлению (#24) используя: четыре винта M6\*10 CRPHS (#37).
3. Прикрепите заднее зачехление (#25) к раме весового стека (#1) и к нижней рамке (#17) используя: шесть винтов M6\*20 CRPHS (#36).
4. Прикрепите кожух информационного стикера (#18) и верхнее заднее зачехление (#24) к раме весового стека (#1) используя: десять винтов M6\*20 CRPHS (#36).
5. Прикрепите правую заглушку (#20) и левую заглушку (#21) к раме весового стека (#1).
5. Прикрепите верхнюю крышку (#19) к раме весового стека (#1) используя: два винта M6\*20 CRPHS (#36).

**Затяните болты гаечным ключом.**

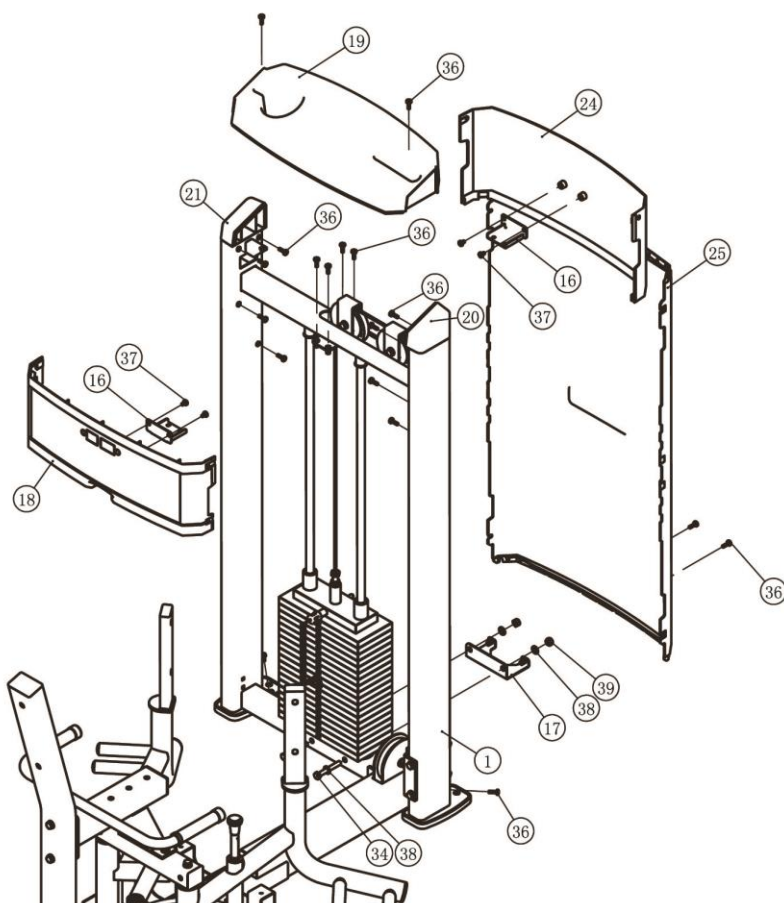


## Этапы сборки

### ШАГ 6

1. Прикрепите две упорные подушки (#12) к левой раме (#6) и к правой раме (#5) используя: два винта M10\*50 BHCS (#54), два винта M10\*60 BHCS (#53), две резиновые проставки (#52), четыре плоские шайбы Ф11\*Ф20\*2 (#38).
2. Прикрепите одно сиденье (#14) к раме сиденья (#3) используя: два болта M10\*80 HHB (#45), две плоские шайбы Ф11\*Ф20\*2 (#38),
3. Прикрепите спинку (#15) к вертикальной раме (#2) используя: два болта M10\*80 HHB (#45), две плоские шайбы Ф11\*Ф20\*2 (#38).
4. Прикрепите одну пластину (#10) к нижней раме (#4) используя: четыре винта M8\*15 FHCS (#51).

**Затяните болты гаечным ключом.**

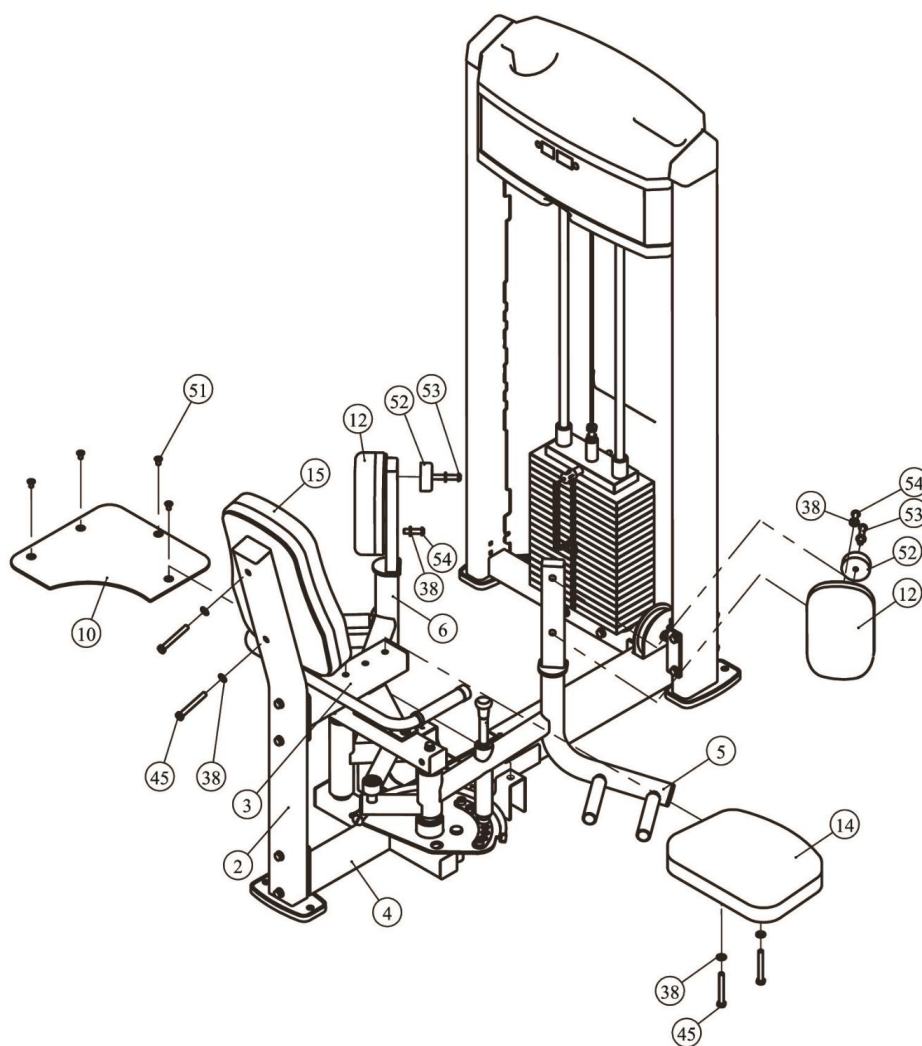


## Инструкция по регулировке и техника выполнения упражнения

### Регулировка валика


1. Потяните за рычаг и отрегулируйте положение сиденья.
2. Убедитесь, что рычаг зафиксировал положение.

### Регулировка весового стека

1. Выберите необходимый вес, согласно шкале весов, расположенной на весовых плитах. Вставьте селектор выбора грузов в отверстие весового стека.
2. Убедитесь, что фиксатор дошел до упора.

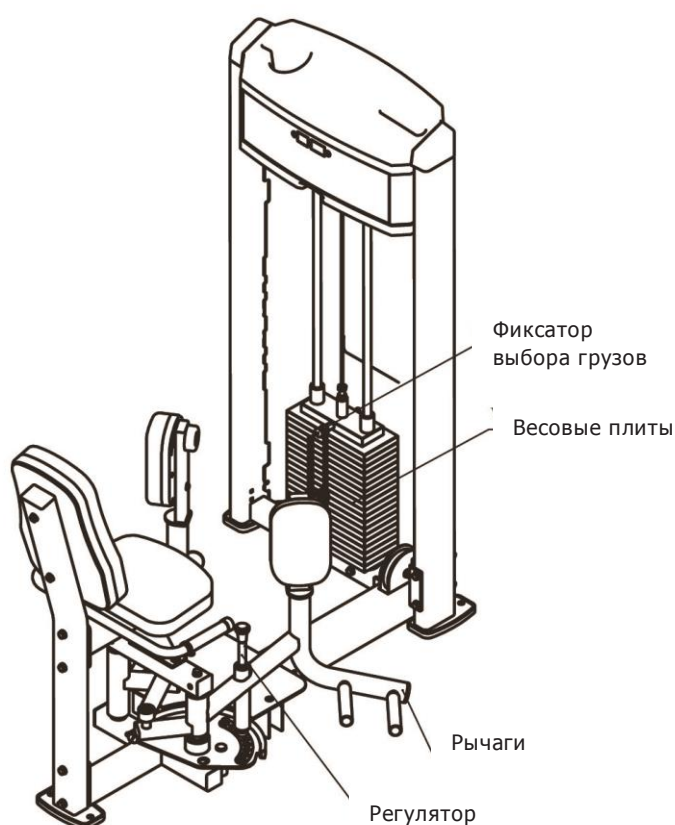

### Информационный стикер

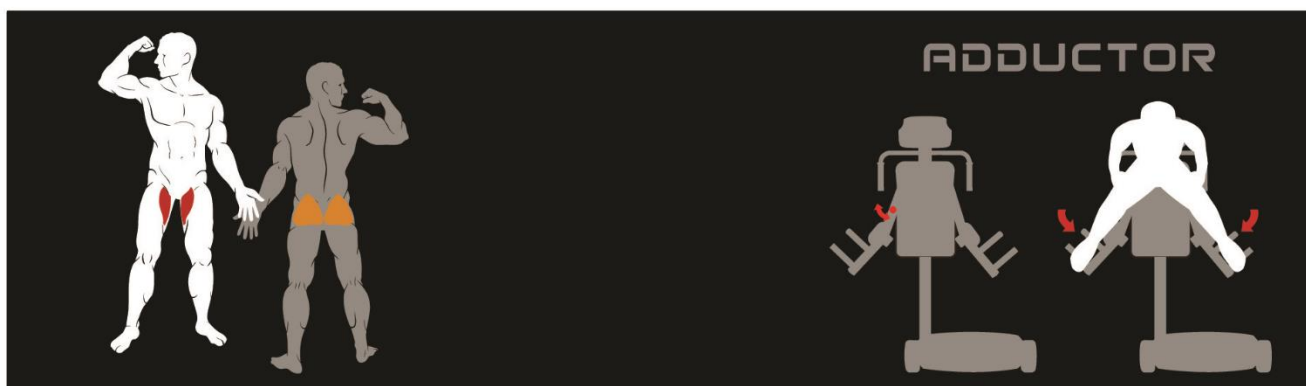

## График технического обслуживания

Типовая проверка	Коммерческое использование	Использование дома	ОТМЕТКИ						
Осмотр цепей и их соединений, фиксаторов грузов, карабинов, фиксаторов положения, шарнирных соединений	ЕЖЕДНЕВНО	ЕЖЕНЕДЕЛЬНО							
Чистка обивки	ЕЖЕДНЕВНО	ЕЖЕНЕДЕЛЬНО							
Проверка тросов, ремней и их натяжения	ЕЖЕДНЕВНО	ЕЖЕНЕДЕЛЬНО							
Осмотр поручней, рукояток, турников	ЕЖЕНЕДЕЛЬНО	РАЗ В 3 МЕСЯЦА							
Проверка наличия наклеек	ЕЖЕНЕДЕЛЬНО	РАЗ В 3 МЕСЯЦА							
Осмотр гаек и болтов, при необходимости их затяжка	ЕЖЕНЕДЕЛЬНО	РАЗ В 3 МЕСЯЦА							
Проверка антискользящего покрытия	ЕЖЕНЕДЕЛЬНО	РАЗ В 3 МЕСЯЦА							
Чистка и смазка направляющих стержней весовых стеков, тефлоносодержащей или силиконовой смазкой	ЕЖЕМЕСЯЧНО	РАЗ В 3 МЕСЯЦА							
Смазка пластиковых направляющих, линейных подшипников и втулок	ЕЖЕМЕСЯЧНО	РАЗ В 3 МЕСЯЦА							
Эстетическая чистка глянцевого элемента	РАЗ В 6 МЕСЯЦЕВ	ЕЖЕГОДНО							
Обновление литиевой смазки в линейных подшипниках	РАЗ В 6 МЕСЯЦЕВ	ЕЖЕГОДНО							
Замена тросов, ремней и соединительных частей	ЕЖЕГОДНО	РАЗ В 3 ГОДА							

Данный тренажер предназначен для коммерческого использования, соответственно должен обслуживаться согласно графику для коммерческого использования.

## Общая информация о техническом обслуживании

### **Цепи и их соединения, Фиксаторы грузов, Карабины, Фиксаторы положения, Шарнирные соединения, Пружины:**

Проверьте все вышеперечисленные детали на предмет износа или повреждения. Проверьте пружины в фиксаторах положения, если пружина растянулась, необходимо ее заменить.

### **Обивка:**

Для продления срока службы обивки и в целях соблюдения гигиены, обивку необходимо протирать влажной тряпкой, каждый раз после завершения тренировки.

Периодически необходимо проводить полную чистку обивки, используя мягкое мыло или специальное средство, предназначенное для чистки винила.

**После чистки производитель рекомендует использовать специальное средство по уходу за покрытиями из винила или ПВХ.** Не используйте абразивные чистящие средства или другие средства, не предназначенные для ухода за винилом. Порванную или потрескавшуюся обивку необходимо заменить. Держите острые или режущие предметы вдали от валиков и сидений.

### **Наклейки:**

Каждая наклейка содержит первичную информацию о технике безопасности, а также другую пользовательскую информацию.

### **Гайки и болты:**

Осмотрите затянуты ли все гайки и болты, при необходимости затяните.

Периодически необходимо производить повторное затягивание болтов и гаек, во избежание расшатывания деталей.

### **Антискользящая поверхность:**

Упоры для ног покрыты специальным покрытием, которое препятствует проскальзыванию ног во время тренировки, если покрытие износилось или истерлось его необходимо заменить.

### **Ремни и тросы:**

Данный тренажер укомплектован высококачественными ремнями и тросами.

Необходимо проводить периодический визуальный осмотр ремней и тросов, на предмет наличия трещин, царапин заусенцев. Когда тренажер не используется, возьмитесь двумя пальцами за трос и проведите по всей длине торса. Это позволит проверить выпуклости и вмятины на тросе. Необходимо немедленно производить замену тросов и ремней при появлении первых признаков истирания и износа. Не используйте оборудование с изношенными тросами.

### **Натяжение ремней и тросов:**

Проверьте правильное положение тросов, (обратитесь к инструкции по сборке) а также проверьте затянуты ли болты и надежность фиксации самих тросов. Проверьте не провисает ли трос, при необходимости отрегулируйте натяжение.

### **Втулки, Направляющие стержни:**

Удалите тряпкой грязь и пыль с направляющих стержней, перед нанесением смазки.

Нанесите силикон или специальный спрей на втулки и направляющие стержни.

### **Линейные подшипники:**

Перед сборкой/при проведении тех. обслуживания извлеките линейные подшипники и нанесите смазку во внутреннюю часть подшипника, при помощи трубки-удлинителя, вдавив смазку в шарики.

Используйте вышеуказанные рекомендации во время проведения профилактических работ и технического обслуживания.

## Общие рекомендации

Перед началом использования тренажера внимательно ознакомьтесь со всей инструкцией по эксплуатации или пройдите вводный инструктаж. Для достижения максимального результата, а также во избежание повреждений и травм необходимо получить персональную консультацию от фитнес-тренера и следовать его рекомендациям.

Для достижения видимого результата от выполнения силовых упражнений необходимо знать и соблюдать общие основы методик тренировок. Не спешите приступать к выполнению упражнений без первоначальных знаний.

Перед тем как начать тренировку на силовом тренажере необходимо сделать разминку. Растяжка, йога, бег трусцой, гимнастика или другие кардио упражнения помогут разогреть мышцы и подготовить их для силовых нагрузок.

Прежде чем устанавливать слишком тяжелый вес, необходимо проконсультироваться с фитнес инструктором. Для тренировки правильных групп мышц следите за положением тела во время тренировки.

Не превышайте свои физические возможности. Если у вас нет опыта или Вы приступили к тренировке после длительного перерыва, во избежание получения увечий и травм, увеличивайте веса постепенно.

Контролируйте дыхание во время тренировки и не задерживайте его.

# ПОЗДРАВЛЯЕМ!

**Вы стали обладателем профессионального тренажера IF9336 от Impulse.**

Наша команда призвана сделать Ваши тренировки интересными и полезными, предоставляя подробную информацию и поддержку, на которую Вы всегда можете рассчитывать. Благодарим

Вас за приобретение высококачественного тренажера и желаем успешных тренировок!

Тренажеры AEROFIT проходят многоступенчатое тестирование, чтобы максимально снизить возможность брака и гарантировать бесперебойные продолжительные тренировки в течение длительного времени.

Если Вам нужна помощь в настройке тренажеров AEROFIT или пришло время проводить периодическое сервисное обслуживание, просим связаться с официальным сервисным центром AEROFIT по контактной информации, указанной ниже:

Тел.: 8(800) 777-70-70 (многоканальный)

Электронный адрес: [aerofit2013@yandex.ru](mailto:aerofit2013@yandex.ru)

Согласно статистическим данным, профессиональное регулярное обслуживание тренажеров продлевает срок службы оборудования минимум в 2 раза и тем самым значительно экономит Ваши деньги.

**ООО «СпортРус»**

**Официальный представитель AEROFIT и Impulse**

**на территории Российской Федерации и СНГ**

**РФ, Московская область,**

**Ленинский район, пос. Горки Ленинские**

**ул. Западная, вл.1, стр.1**

**Территория складского комплекса**

**"АБК "ТЕХНОПАРК М-4"**

**8(800) 777-70-70**

**[www.aerofit.ru](http://www.aerofit.ru)**

